



PANEL PC
BORNE
INTERACTIVE

12" / 15"
17" / 19"



Description du produit

Les terminaux interactifs Akori permettent de répondre à la plupart des besoins d'affichage d'information interactive.

Les terminaux existent en 4 dimensions: du 12 au 19 pouces, dotés d'un écran tactile - résistif si les utilisateurs sont connus, par onde de surface pour résister aux rayures pour les accès publics.

Applications

- **Ecran tactile**

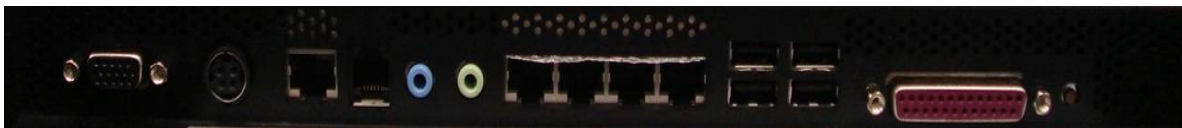
- Résistif (tactile au doigt)
- Onde de surface Elotouch (tactile au doigt, surface en verre résistante aux rayures)

- **Intégration dans les applications**

- Version windows XP familiale ou XP professionnelle
- Ecran haute résolution selon les différentes tailles avec un grand angle de vision,
- Puissance pour utilisation multimédia: vidéo et musique

- **Connectivité**

- multiples ports

2eme VGA	Réseau	Sortie ligne	4 ports com configurables	Port Parallèle
				
Alimentation	Tiroir caisse	Entrée ligne	4 ports USB	Marche / arrêt

Spécifications Matérielles	Spécifications Logicielles
<p>Processeur</p> <ul style="list-style-type: none"> Celeron M ® 1,3 GHz <p>4 Ecrans au choix</p> <ul style="list-style-type: none"> 12" en 800 x 600, 400 nits 15" en 1024 x 768, 350 nits 17" en 1280 x 1024, 300 nits 19" en 1280 x 1024, 300 nits <p>2 Surfaces tactile au choix</p> <ul style="list-style-type: none"> Surface tactile resistive 6 fils, Surface tactile par onde de surface Elo (sauf pour le 12") <p>Mémoire Vive</p> <ul style="list-style-type: none"> Type DDR SODIMM 512 Mo, un emplacement libre <p>Mémoire de masse</p> <ul style="list-style-type: none"> Disque dur de 2,5" de 40Go (option 80Go) <p>Extension et entrées / sorties</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 ports com Alimentation électrique Audio: line in, line out 4 USB 2.0 DB25 port parallèle RJ11 VGA alimentation Ethernet 10/100 - RJ45 <p>Audio AC97 intégrée</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 hauts parleurs 3W intégrés 	<p>Système d'exploitation au choix</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows XP familial ou professionnel <p>Utilitaires Windows</p> <ul style="list-style-type: none"> Configuration et calibration Clavier virtuel <p style="text-align: center;">Certifications</p> <p>Certifications CE, FCC Class A, LVD</p> <p>Résistance Eau et Poussière Norme IP55 face avant</p> <p>Température et humidité en opération: 0 à 40°C, 5% à 95% humidité sans condensation</p> <p>stockage -20°C à 60°C, 5% à 95% humidité sans condensation</p> <p style="text-align: center;">Dimensions / poids</p> <ul style="list-style-type: none"> 12" : 318 x 260 x 64 mm / 4,7 Kg 15" : 368 x 293 x 57 mm / 5,8 Kg 17" : 406 x 338 x 61 mm / 7,6 Kg 19" : 445 x 370 x 61 mm / 9,0 Kg
Alimentation, Poids, Dimensions	Accessoires et Options
<p>Bloc d'alimentation externe : 90W entrée 90V ~ 240V, 50/60Hz, sortie 19V 4,71 A</p> <p>4 Inserts VESA 100x100 pour accroche murale</p>	<p>Accessoires</p> <ul style="list-style-type: none"> support mural