




よてう 19'' のPモウチアウモ

DESCRIPTION	
Display Type	19" active matrix TFT LCD panel
Display Area(HxW)	337,9(H)×270,3(W) mm
Pixel pitch	0.264(H)×0.264(V) mm
Number of Pixels	1280 x 1024
Contrast Ratio	400:1 (typical)
Display Colors	16,7 Millions (8bit colors)
Viewing Angle	L/R フロ°~ フロ°
	U/D 60°~ 60°
Brightness	280 cd / 内面 (ナツツキニ対シ)
H Frequency input Range	31,5—80,0KHZ
V Frequency input Range	60HZ---75HZ
Recommended Resolution	1280 x 1024 @ 60Hz, 75Hz
Signal Connector	15 pin D-Sub
Power source	AC100-240V, universal
Power Management	VESA DPMS Compliant
Plug & Play	VESA DDC 1/2B
OPTIONS	
Video Input	S-Video, Composite
Digital Video	DVI
Touch Screen	アモウシラナシモ、セアアアアアアアアアア、ウΔウ
	アウアアア アア アアア アアアアアアアア
DIMENSIONS	

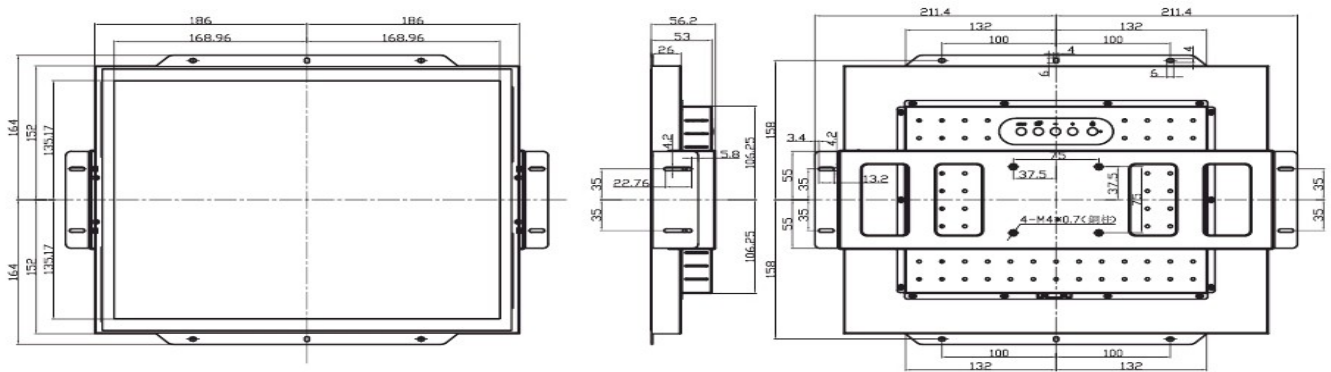

アアアア : アアアアアアアア アアアアアアア アア アアアアアア アア アアアアアア, アアアアアアアア アアアア アア アアア アア アアアアアアアア